

## Typ BWA

### Plattformwaage mit vier Wägezellen, CE-M eichfähig

Diese Bodenwaage ist eine freistehende **Konstruktion aus Epoxy-beschichtetem Kohlenstoffstahl, mit niedriger Bauhöhe, verschweißter Lastplatte** und vier DMS-Wägezellen, die durch einen Anschlusskasten verbunden werden.

Durch die kompakte Krafteinleitung in die einstellbaren Wägezellen ist die Waage praktisch wartungsfrei und lässt sich leicht versetzen.



-  **Ausführung**
  - Unterbau und Lastplatte aus Epoxy-beschichtetem Kohlenstoffstahl
  - **Verschweißte Lastplatte, 4 mm starkes Glattblech, geriffelt auf Anfrage**
  - Höheneinstellbare Füße aus vernickeltem Stahl
-  **Wägezellen**
  - Vernickelter Stahl, Schutzart IP67, CE-M eichfähig
-  **Anschluss**
  - Anschlusskasten aus ABS, Schutzart IP67
  - Verbindungskabel zur Anzeige, Länge 5 Meter

Artikel-Nr.	Maße - mm	Wägebereich	3000e 	3000e+3000e 
BWA08080150	800x800x100	150 kg	50 g	20/50 g
BWA08080300	800x800x100	300 kg	100 g	50/100 g
BWA08080600	800x800x100	600 kg	200 g	100/200 g
BWA10100300	1000x1000x100	300 kg	100 g	50/100 g
BWA10100600	1000x1000x100	600 kg	200 g	100/200 g
BWA10101500	1000x1000x100	1500 kg	500 g	200/500 g
BWA10120600	1000x1250x100	600 kg	200 g	100/200 g
BWA10121500	1000x1250x100	1500 kg	500 g	200/500 g
BWA10123000	1000x1250x100	3000 kg	1000 g	500/1000 g
BWA12120600	1250x1250x100	600 kg	200 g	100/200 g
BWA12121500	1250x1250x100	1500 kg	500 g	200/500 g
BWA12123000	1250x1250x100	3000 kg	1000 g	500/1000 g
BWA15120600	1500x1250x100	600 kg	200 g	100/200 g
BWA15121500	1500x1250x100	1500 kg	500 g	200/500 g
BWA15123000	1500x1250x100	3000 kg	1000 g	500/1000 g
BWA15150600	1500x1500x100	600 kg	200 g	100/200 g
BWA15151500	1500x1500x100	1500 kg	500 g	200/500 g
BWA15153000	1500x1500x100	3000 kg	1000 g	500/1000 g
BWA20150600	2000x1500x100	600 kg	200 g	100/200 g
BWA20151500	2000x1500x100	1500 kg	500 g	200/500 g
BWA20153000	2000x1500x100	3000 kg	1000 g	500/1000 g
BWA25150600	2500x1500x100	600 kg	200 g	100/200 g
BWA25151500	2500x1500x100	1500 kg	500 g	200/500 g
BWA25153000	2500x1500x100	3000 kg	200 g	100/200 g




Verstärkte Struktur zum Befahren mit elektrisch angetriebener Ameise

Andere Wägezellen, Abmessungen und Wägebereiche sind verfügbar auf Anfrage.  
HR mit 15.000 Teilungen ohne Aufpreis möglich.

## Typ BWA Zubehör


### Grubenrahmen aus lackiertem Stahl



#### Maße - mm

800x800  
1000x1000  
1000x1250  
1250x1250  
1500x1250  
1500x1500  
2000x1500


### Rampe aus lackiertem Stahl - Länge 900 mm



#### Breite - mm

800  
1000  
1250  
1500


### Untergestell aus lackiertem Stahl, für den Transport der Plattform - Gesamthöhe: 230 mm

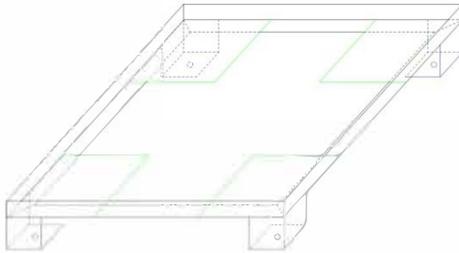

#### Maße - mm

800x800  
1000x1000  
1000x1250  
1250x1250  
1500x1250  
1500x1500  
2000x1500

### Untergestell aus lackiertem Stahl, für den Transport der Plattform mit Führungen - Gesamthöhe: 230 mm

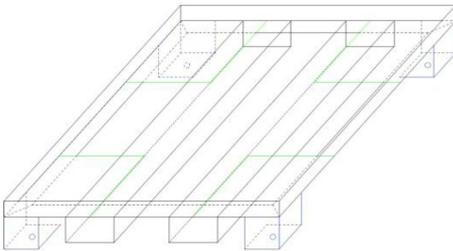


#### Maße - mm

800x800  
1000x1000  
1000x1250  
1250x1250  
1500x1250  
1500x1500  
2000x1500

### Stativ aus lackiertem Stahl im Untergestell integriert, für Anzeigegerät, h = 1.000 mm

## Typ BWA Plattformmaße - mm

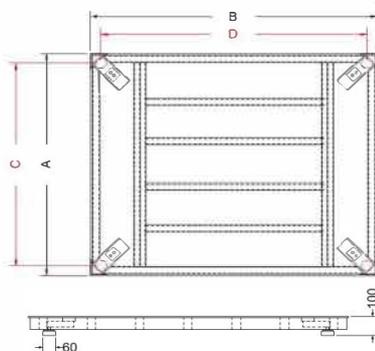

Plattform	A	B	C	D
BWA0808	800	800	690	690
BWA1010	1000	1000	890	890
BWA1012	1000	1250	890	1140
BWA1212	1250	1250	1140	1140
BWA1512	1500	1250	1390	1140
BWA1515	1500	1500	1390	1390
BWA2015	2000	1500	1890	1390